


Distributed by: **Trick-Tools.com**

Trick-Tools
75 Truman Road
Pella, IA 50219

Phone: 1-877-VAN-SANT
E-mail: sales@trick-tools.com

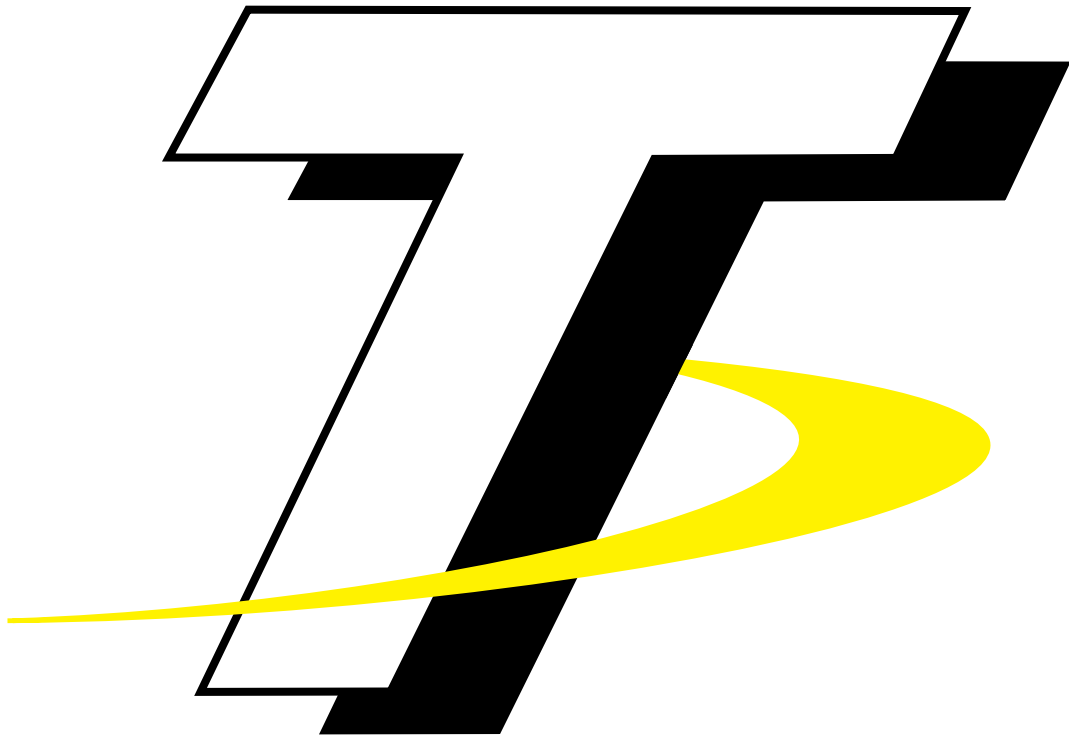

Here at Trick Tools we believe that our customers deserve the best value in their tool and equipment purchases. We are constantly at work searching out a variety of high quality, high performance tools to offer at the best prices possible. Our commitment to you is that we will not offer "cheap junk" anywhere on our website. You, the customer, help us to evaluate our products constantly and as soon as an ongoing quality issue is uncovered we will correct it or discontinue that product immediately. We hope to earn your continued trust.



Stock No. 63188, High-Visibility Mechanics' Vise (model 1560)



WARNING

- MISUSE OF VISE CAN CAUSE SERIOUS INJURY TO EYES, HANDS, LIMBS, ETC.
- TO ENSURE SAFETY, VISE MUST BE SET UP AND USED PROPERLY.
- BEFORE SETTING UP AND USING, READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS AS OUTLINED BELOW:

WHEN SETTING UP VISE:

- USE PROPER SIZE BOLTS, NUTS, LOCK AND FLAT WASHERS, IN ALL BASE MOUNTING HOLES. NEVER WELD BASE OF VISE TO ANY METAL OBJECT.
- ONLY HAND-TIGHTEN SWIVEL BASE LOCK DOWN NUTS AT THE SIDES OF THE VISE.
- NEVER USE A PIPE EXTENSION TO TIGHTEN LOCK NUT HANDLES; THIS CAN CAUSE THE HANDLES TO BEND AND OVERSTRESS THE LOCK DOWN BOLTS.
- MAKE SURE THE BENCH TOP TO WHICH THE VISE IS MOUNTED IS PROPERLY SECURED.

WHEN USING VISE:

- ALWAYS USE VISE OF PROPER SIZE AND CAPACITY TO HOLD WORK OBJECT.
- NEVER USE A HAMMER, PIPE EXTENSION OR CHEATER BAR ON SPINDLE HANDLE OF VISE.
- NEVER UNSCREW MOVEABLE JAW BEYOND THE MAXIMUM SPECIFIED OPENING OF THE VISE.
- NEVER USE VISE AS A PRESS FOR ASSEMBLY OR DISASSEMBLY OF OBJECTS.
- ALWAYS WEAR EYE AND FACE PROTECTION WHEN STRIKING VISE-HELD OBJECTS OR WHEN USING POWER TOOLS WITH A VISE.



AVERTISSEMENT

- UNE UTILISATION INCORRECTE, DE L'ÉTAU PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES AUX YEUX AUX MAINS ET À D'AUTRES PARTIES DU CORPS.
- POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ, L'ÉTAU DOIT ÊTRE INSTALLÉ ET UTILISÉ CORRECTEMENT.
- AVANT INSTALLATION ET UTILISATION, LIRE, VEILLER À BIEN COMPRENDRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS TELLES QU'ELLES SONT DONNÉES DE CHAQUE CÔTÉ DE CETTE ÉTIQUETTE.

INSTALLATION DE L'ÉTAU:

- POUR BLOQUER LA BASE DE L'ÉTAU, UTILISER DES ECROUS, BOULONS ET RONDELLES DE LA BONNE TAILLE DANS TOUS LES TROUS DE FIXATION. NE JAMAIS SOUDER LA BASE DE L'ÉTAU À UN OBJET MÉTALLIQUE QUELCONQUE.
- POUR UN ÉTAU À BASE TOURNANTE, NE SERRER QU'AVEC LES DOIGTS LES POIGNÉES DES CONTRE-ECROUS SUR LES CÔTÉS DE L'ÉTAU.
- NE JAMAIS UTILISER UNE RALLONGE POUR SERRER LES POIGNÉES DES CONTRE-ECROUS-CELA POURRAIT TORDRE LES POIGNÉES.
- NE JAMAIS UTILISER UN MARTEAU, UNE RALLONGE NI TOUT AUTRE OUTIL PERMETTANT DE FAIRE LEVIER SUR LA POIGNÉE DE L'ÉTAU.

Stock no.	63188
Model no.	1560
Jaw width (in.)	6
Maximum opening (in.)	5-3/4
Throat depth (in.)	4-1/8
Pipe jaw capacity (in.)	1/4 – 3-1/2
Net weight, approx. (lbs.)	69-1/2

- NE JAMAIS DEVISSER LE MORS AU-DELÀ DE L'OUVERTURE MAXIMUM SPÉCIFIÉE DE L'ÉTAU.
- LE JAMAIS UTILISER L'ÉTAU POUR ENFONCER UN OBJET DANS UN AUTRE OU L'EN FAIRE SORTIR.
- TOUJOURS PORTER DES LUNETTES ET UN MASQUE DE PROTECTION POUR FRAPPER SUR UN OBJET OU UTILISER UN OUTILLAGE ÉLECTRIQUE AVEC UN ÉTAU.



ADVERTENCIA


- EL USO INDEBIDO DEL TORNILLO DE BANCO PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES EN LOS OJOS, EN LAS MANOS Y EN OTRAS PARTES DEL CUERPO.
- PARA ASEGURAR LA SEGURIDAD, EL TORNILLO DE BANCO DEBE CONFIGURARSE Y UTILIZARSE DE FORMA DEBIDA.
- ANTES DE CONFIGURAR Y USAR-LEA, ENTIENDA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES INDICADAS EN AMBOS LADOS DE LA ETIQUETA.

AL CONFIGURAR EL TORNILLO DE BANCO:

- PARA SUJETAR LA BASE DEL TORNILLO DE BANCO, USE TUERCAS, PERNOS Y ARANDELAS DE PRESIÓN DEL TAMAÑO ADECUADO EN TODOS LOS AGUJEROS DE MONTAJE. NO SUELDE NUNCA LA BASE DEL TORNILLO DE BANCO A NINGUN OBJETO DE METAL.
- PARA EL TORNILLO DE BANCO DE BASE GIRATORIA, APRIETE SOLAMENTE A MANO LAS PALANCAS DE LAS CONTRATUERCAS EN LOS LADOS DEL TORNILLO DE BANCO.
- NO USE NUNCA UN TUBO DE EXTENSION PARA APRETAR LAS PALANCAS EN LAS CONTRATUERCAS ESTO PUEDE HACER QUE DOBLEN LAS PALANCAS.

AL USAR EL TORNILLO DE BANCO:

- USE SIEMPRE UN TORNILLO DE BANCO DEL TAMAÑO Y DE LA CAPACIDAD ADECUADOS PARA SUJETAR EL OBJETO DE TRABAJO.
- NO USE NUNCA UN MARTILLO, UN TUBO DE EXTENSION O UN ÁLGADOR EN LA PALANCA DEL USO DEL TORNILLO DE BANCO.
- NO DESATORNILLE NUNCA LA MORDAZA MOVIL MÁS ALLA DE LA ABERTURA ESPECIFICADA MÁXIMA DEL TORNILLO DE BANCO.
- NO USE NUNCA EL TORNILLO DE BANCO PARA ENCAJAR UN OBJETO EN OTRO OBJETO O DESPRENDERLO DE OTRO OBJETO.
- LLEVE SIEMPRE PROTECTORES DE LOS OJOS Y LA CARA AL GOLPEAR O USAR HERRAMIENTAS AS CON UN TORNILLO DE BANCO.

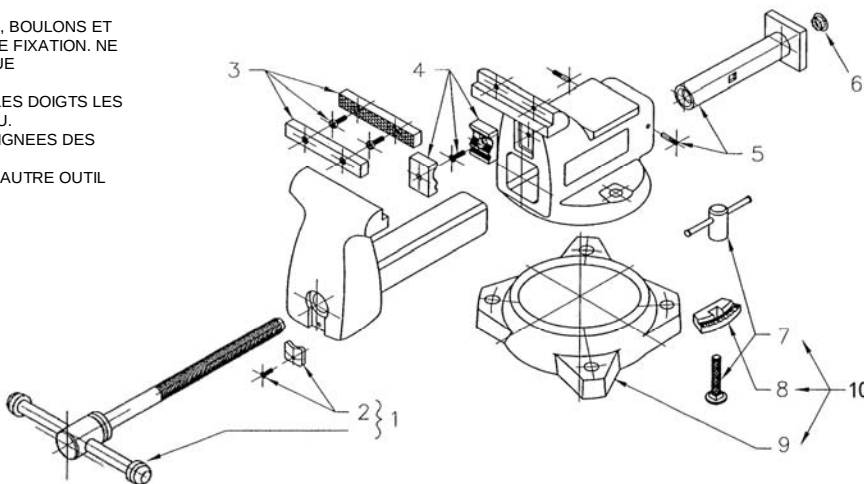

Spindle and Handle Assembly #1	Spindle Retainer w/ screw #2	Jaw Insert Assembly w/ four screws #3	Pipe Jaws w/ two screws #4	Casing Nut w/ two pins #5	End Plug #6	Lock Nut Assembly #7	Locking Pads (pair) #8	Outer Ring only #9	Swivel Base Assembly, Complete #10
21500-01	21500-02	21500-03	21500-04	21500-05	NA	21500-06	9040030	1013060	21500-08

WILTON

427 New Sanford Road
LaVergne, Tennessee 37086
Ph.: 800-274-6848
www.wiltontools.com

Part No. M-63188

Rev B 06/2014

Copyright © 2014 WILTON, a Division of JPW Industries, Inc.